SYNTESI

Linea betoniere

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore monofase 230V/50Hz (tutti i modelli) – interruttore IP55 e bobina di sgancio
- ✓ Versione con motore a scoppio Worms EX170 4,2 kW (Syntesi 190, 250, 300, 350)– alimentazione a benzina
- ✓ Sistema di trasmissione con cinghia ad alta resistenza ed ingranaggi d'acciaio in bagno d'olio che non necessitano di manutenzione
- ✓ Timone di movimentazione
- ✓ Versione con vasca in plastica, disponibile su Syntesi 140


SYNTESI 140-160
con DOPPIO ISOLAMENTO DI SERIE ⧈



Syntesi 140 HDPE



Syntesi 140

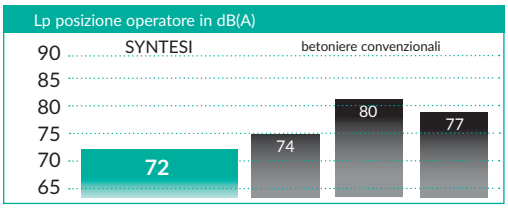

Massima silenziosità

Il nuovo sistema di trasmissione riduce la rumorosità e rende le betoniere SYNTESI particolarmente silenziose.

Dati tecnici		SYNTESI 140	SYNTESI 160	SYNTESI 190*	SYNTESI 250*	SYNTESI 300*	SYNTESI 350*
Capacità vasca/impasto**	litri	138/~100	160/~115	190/~160	235/~190	314/~250	345/~280
Diametro vasca	mm	610	610	702	702	823	823
Dimensioni ruote	Ø mm	200x50	200x50	295x54	370x85	385x90	385x90
Potenza motore el. 230V/50Hz	kW	0,3	0,3	1	1	1,4	1,4
Assorbimento 230V	A	2,2	2,2	5	5	8	8
Potenza motore a scoppio	kW	–	–	4,2	4,2	4,2	4,2
LpA posizione operatore motore el./a scoppio	dB(A)	72/–	72/–	72/85	72/85	72/85	72/85
Peso macchina motore el./a scoppio	kg	54/–	59	106/125	119/143	173/184	175/186
Dim.con motore elettrico largh./lungh./alt.	mm	800/1330/1220	800/1330/1280	793/1465/1334	840/1465/1476	930/1610/1575	930/1610/1600
Dim.con motore scoppio largh./lungh./alt.	mm	–	–	793/1790/1334	840/1790/1476	930/1920/1575	930/1920/1600
Dim. imballo largh./lungh./alt.	mm	720/1150/670	720/1150/670	800/1580/1420	800/1580/1440	950/1700/1500	950/1700/1500
Impilabilità max.***	mm	3 (h 2200 mm)	3 (h 2200 mm)	2 (h 2520 mm)	2 (h 2540 mm)	2 (h 2600 mm)	2 (h 2600 mm)

(*) Disponibili in versione trifase 400V/50Hz su richiesta (**) La capacità d'impasto varia in base al tipo di materiale e alla inclinazione della vasca (***) Numero pezzi impilabili e altezza totale comprensiva di pallet dove previsto

Applicazioni

Progettata e realizzata per risolvere i problemi tipici delle betoniere tradizionali. Il sistema di trasmissione inserito nel braccio e il comodo sistema di ribaltamento a vite senza fine le rendono silenziose, leggere ed allo stesso tempo robuste ed affidabili.




Syntesi 350

	CODICE	DESCRIZIONE
	1105600	**Syntesi 140** con motore monofase 230V-50Hz kW 0,3
	1105601	**Syntesi 140** con motore monofase 230V/50Hz Vasca Plastica HDPE
	1105620	**Syntesi 160** con motore monofase 230V-50Hz kW 0,3
	1105650	**Syntesi 190** con motore monofase 230V-50Hz kW 1
	1105700	**Syntesi 250** con motore monofase 230V-50Hz kW 1
	1105750	**Syntesi 300** con motore monofase 230V-50Hz kW 1,4
	1105800	**Syntesi 350** con motore monofase 230V-50Hz kW 1,4

SYNTESI

Linea betoniere

Spedizione e stoccaggio

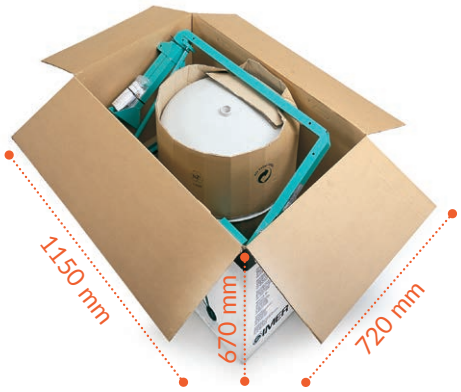

I modelli Syntesi 140 e Syntesi 160 vengono forniti già imballati in scatola di cartone.



I modelli a partire da Syntesi 190 possono essere impilati per il trasporto e lo stoccaggio.

Versione con motore a scoppio



Disponibile a partire dal modello Syntesi 190.



Imballo Syntesi 140-160



Syntesi 160



Syntesi 190



Syntesi 250